




Дом из бруса 6х5. Крыша двускатная + "кукушка" (Д-11) / 410 тыс. руб.

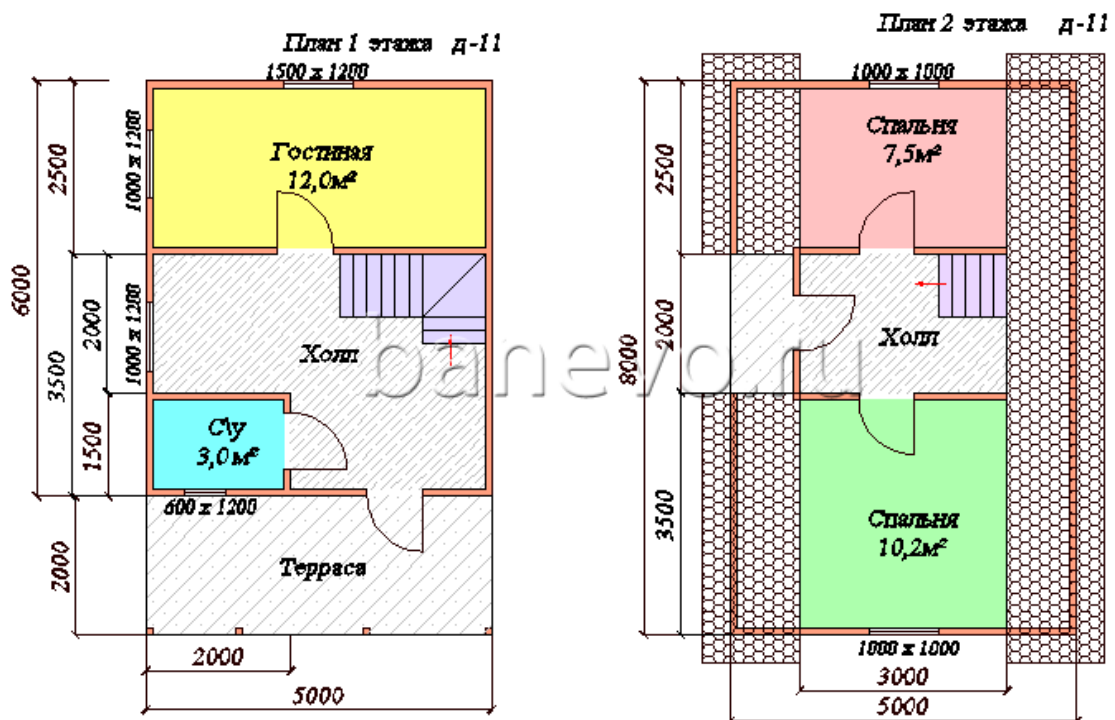

Цена:

410 тыс. руб.

435 тыс. руб.

с одной основной
перегородкой.

по плану

Ознакомьтесь:

Описание

В стандартную комплектацию входит:

1) Фундамент: столбчатый

Стоимость свайного буронабивного фундамента под данный проект дополнительно 30 тыс. руб.

2) Обвязка двойная: брус обрезной естественной влажности 100x150мм.

3) Лаги 1 этажа: брус обрезной естественной влажности 100x150мм (шагом 0,9м).

4) Сруб: брус профилированный естественной влажности 90x140мм. Высота сруба - 2,25м, высота 2-ого этажа - 2,25м.

5) Подстропильные балки: брус обрезной естественной влажности 50x150мм

лаги 2-ого этажа: брус обрезной естественной влажности 50x150мм.

6) Стропильная система: брус обрезной естественной влажности 40x100мм (шагом 1,0м).

7) Обрешетка: доска обрезная естественной влажности 20x100мм.

8) Высота конька 3.5м, крыша двускатная.

9) Фронтон устанавливается по 5,0м, кровля ондулин (цвет на выбор: красный, зеленый, коричневый).

10) Лестница с перилами и балясинами.

11) Полы:

черновой - доска обрезная естественной влажности 20x100мм;

1 этаж - половая доска шпунтованная естественной влажности 36мм;

2 этаж - половая доска шпунтованная естественной влажности 28мм.

12а) Потолки 1 этажа и мансарда обшиваются сухой вагонкой класс В.

12б) Фронтоны, поднебесники, карнизы и потолок террасы обшиваются вагонкой естественной класс В.

13) Перегородки по плану:

1 этаж - брус профилированный естественной влажности 90x140мм

2 этаж - каркас из бруска обрезного естественной влажности 40x50мм, обшивается сухой вагонкой класс В.

14) Полы, потолки, мансарда прокладывается строительной изоляционной пленкой (Техноаут, Строизол и под.) в два слоя и утепляется рулонным утеплителем (Кнауф, Изолвер, Урса и пр.) 50мм.

15) Плинтуются горизонтальные поверхности.

16) Окна деревянные двойного остекления: 2шт. 1.0x1.2м; 1шт. 1.5x1.2м; 1шт. 0.6x1.2м; 2шт. 1.0x1.0м.

входная дверь: металлическая (Китай) - 1шт.

межкомнатные двери: филенчатые 0.8x2.0м - 4шт.

балконная дверь: филенчатая со стеклом 0.8x2.0м - 1шт.

Обналичка окон и дверей только снаружи - сухая вагонка класс В.

17) Сборка.

18) Проживание, электро-водоснабжение предоставляет заказчик

Обязательное условие для установки фундамента: а) рекомендуется заказчику привезти бетон марки 200-300, б) в случае отсутствия возможности поставки бетона заказчик должен привезти песок и гравий в объеме 4-5 куб. м. в зависимости от размеров дома.